






AJTÓ KATALÓGUS

2023 / 2024



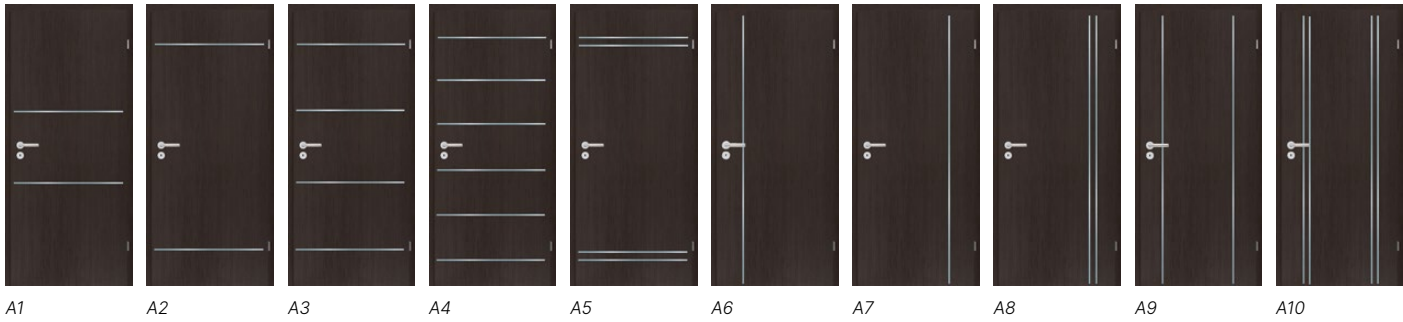

FÉMCSÍKOS AJTÓK
szálcsiszolt alumínium intarziával díszített beltéri ajtók, az 1 mm vastagságú fémcsík az ajtólap síkjába van süllyesztve

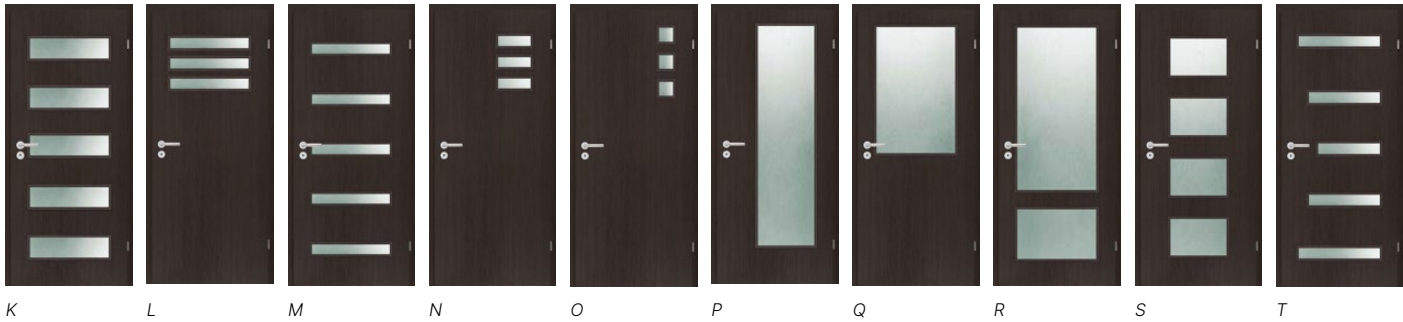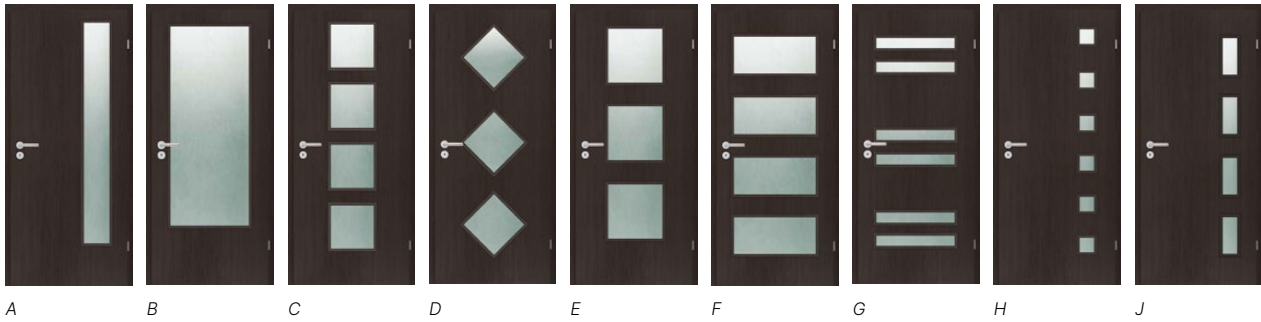

ALAP ÜVEGTÍPUSOK
screen, csincsilla krizett, savmart, kura, fatörzs

EXTRA ÜVEGTÍPUSOK
punto, mastercare, matt delta, ragasztott biztonsági



ÁTFOGÓ TOK
utólag beépíthető átfogó tok, 6 cm szélességű takaróléccel, gumí huzattömítéssel, + 2 cm-es állíthatósággal



BLOKK TOK
9 cm tokvastagságú MDF szerkezet, takarólécek külön rendelhetők! A részletekről kérjük érdeklődjön!




AJTÓLAP ALJÁBA ÉPÍTETT AUTOMATA KÜSZÖB NYITOTT ÉS ZÁRT ÁLLAPOTBAN
az ajtólap aljába beépíthető szerkezet az ajtólap nyitott vagy zárt állapotával összhangban emelkedik fel, vagy süllyed a padlóra




ÜVEGEZÉS
üvegezett ajtóink a kiválasztott és beépített üvegtípussal kerülnek átadásra

PRIMO



Fehér




Akác



Natur tölgy



Lengyel tölgy




Dio

3D LOOK




Riviéra tölgy



Fehér kőris



Sonoma tölgy



Kolumbia dió világos




Olajos tölgy




Szürke tölgy



Catania tölgy



Antracit tölgy



Égetett tölgy




Méz tölgy



Cleveland tölgy

IRIDIUM




Fehér matt



Hófehér kőris



Bama kőris



Grafit kőris



Marone tölgy



Wenge



UNI Black

CPL




Hamilton tölgy



Világos akác



Norvég kőris




Fehér RAL 9003



Fehér vízszintes struktúrált



Antik tölgy



Olasz dió



Grafit tölgy



Grafiit RAL 7024




RAKTÁRRÓL:
a jelölt felületek tele kivitelben, Magyar Szabványos méretben 10-es, 12-es, és 14-es átfogókkal folyamatosan megvásárolhatók raktárkészletről



Rendelhető 2023. december 31.-ig



TOLÓAJTÓ FAL ELŐTT CSÚSZÓ KIVITELBEN



ÜTKÖZŐ KLIPSZ




Egyszárnyú fal előtt csúszó tolóajtórendszer takaró elemekkel (síntakaró és fogadó oldal), amely szerelhető a falnyílást körbezáró állítható átjáró tokkal, vagy közvetlenül a fal elé, átjáró tok nélkül egyaránt.

Egyszárnyú kivitelben 65' 75' 90' 100' 110' méretekben rendelhető

Kétszárnyú fal előtt csúszó tolóajtórendszer szinkronizált működtetésű vaslattal (a két ajtószárny egyszerre nyílik és záródik). A rendszer szerelhető a falnyílást körbezáró állítható átjáró tokkal, vagy közvetlenül a fal elé, átjáró tok nélkül egyaránt.

Modell választék:
Fal előtt csúszó kivitelű tolóajtó a TOSCA és GRECO modellek kivételével minden tőusból rendelhető!

Tolóajtórendszer függőleges metszeti rajz

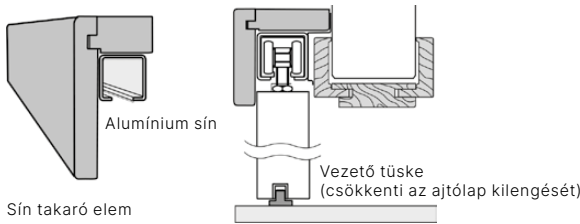

NORMÁL KULCSOS KAMPÓS ZÁR



ÚJDONSÁG!

A tolóajtók esetében a húzófogantyú gyárilag elhelyezésre kerül az ajtólapban! A műanyag húzófogantyú színe igazodik az ajtó felületéhez!



BRONZ
PRIMO: Acacia ST
3D LOOK: Égetett tölgy, Catania tölgy
CPL: Olasz dió



BÉZS
3D LOOK: Sonoma tölgy, Riviéra tölgy
IRIDIUM: Hőfehér kőris



FEHÉR
PRIMO: Fehér
3D LOOK: Fehér kőris
IRIDIUM: Fehér matt
CPL: Fehér RAL 9003, Fehér struktúrált vízszintes
FESTETT HDF FELÜLET




EZÜST
3D LOOK: Kolumbia dió világos, Szürke tölgy, Antracit tölgy
IRIDIUM: Grafit kőris, Wenge, Marone tölgy
CPL: Világos akác, Grigio tölgy, Kendal tölgy, Norvég kőris



INOX
PRIMO
3D LOOK
IRIDIUM
CPL
FESTETT HDF FELÜLET

AJTÓLAP MÉRETEK

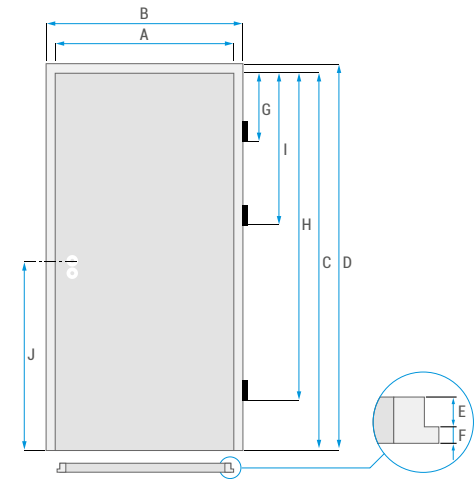


Falcolt ajtólapok mérete		
Típus méret	A	B
65	584	610
75	694	720
90	834	860
100	944	970
110	1044	1070

Blokk tok – falcolt		
Típus méret	A	B
75	654	680
90	806	830
100	906	930
110	1008	1032


Részletek	
Méret (mm)	
C	2057
D	2070
E	26
F	13
G	237
H	1672
I	777
J	1043

Részletek	
Méret (mm)	
C	2037
D	2050
E	26
F	13
G	239
H	1719
I	-
J	1125

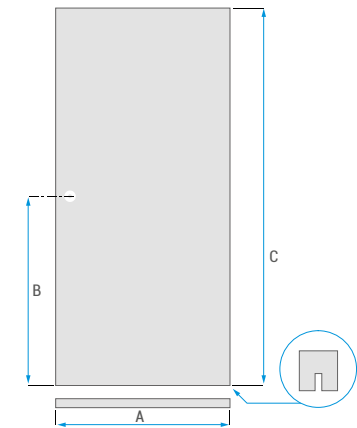

Toló ajtólapok mérete	
Méret (mm)	65-110
A	610, 720, 860, 970, 1070
B	1043
C	2070


NYITÁSI IRÁNY MEGHATÁROZÁSA




Egyszárnyú nyíló ajtó **JOBOS**




Egyszárnyú nyíló ajtó **BALOS**




Toló ajtó egyszárnyú **JOBOS**



Toló ajtó egyszárnyú **BALOS**



Kétszárnyú nyíló ajtó **JOBOS**



Kétszárnyú nyíló ajtó **BALOS**



ÁLLÍTHATÓ TOK – FALCOLT

RÉSZLETEK

A tokmag alapanyaga pozdorja, a fix és mobil borítások MDF alapanyagból készülnek. Típustól függően a felület Dekorfólia (PRIMO), Prémium dekor (3D), Iridium vagy CPL színek közül választható ki. Átjáró tok (vaktok) kivitelben is megrendelhető.

Csomagolás
A függőleges és vízszintes tokelemek egy szállítási egységben, zárt kartondobozban kerülnek átadásra. A csomagolás tartalmazza a tok összeállításához szükséges kötő elemeket (a tokhoz tartozó pántokat is!) valamint az összeszerelési és beépítési útmutatót.

SZÍNEK

Primo, 3D: Fehér, Akác, Natur tölgy, Lengyel tölgy, Dio, Riviéra tölgy, Fehér kőris, Sonoma tölgy, Kolumbia dió világos, Olajos tölgy, Szürke tölgy, Catania tölgy, Antracit tölgy, Égetett tölgy, Méz tölgy, Cleveland tölgy

Iridium: Fehér matt, Hófehér kőris, Bama kőris, Grafit kőris, Marone tölgy, Wenge, UNI Black

CPL: Hamilton tölgy, Világos akác, Norvég kőris, Fehér RAL 9003, Fehér vízszintes struktúrált, Antik tölgy, Olasz dió, Grafit tölgy, Grafiit RAL 7024



BLOKK TOK – FALCOLT

RÉSZLETEK

Az MDF alapanyagból készülő blokk tokok Primo dekor, 3D dekor, Iridium és CPL laminált felületekkel egyaránt megrendelhetőek, az ajtólapokkal tökéletesen megegyező színekben.







Csomagolás
A komplett ajtótok tartalmazza a függőleges és vízszintes elemeket a két nikkelezett pánttal együtt. A harmadik pánt, felár ellenében rendelhető. (110-es és afeletti méretek esetén a tok automatikusan 3 pánttal készül).

SZÍNEK

Primo, 3D: Fehér, Akác, Natur tölgy, Lengyel tölgy, Dio, Riviéra tölgy, Fehér kőris, Sonoma tölgy, Kolumbia dió világos, Olajos tölgy, Szürke tölgy, Catania tölgy, Antracit tölgy, Égetett tölgy, Méz tölgy, Cleveland tölgy


Iridium: Fehér matt, Hófehér kőris, Bama kőris, Grafit kőris, Marone tölgy, Wenge, UNI Black

CPL: Hamilton tölgy, Világos akác, Norvég kőris, Fehér RAL 9003, Fehér vízszintes struktúrált, Antik tölgy, Olasz dió, Grafit tölgy, Grafiit RAL 7024

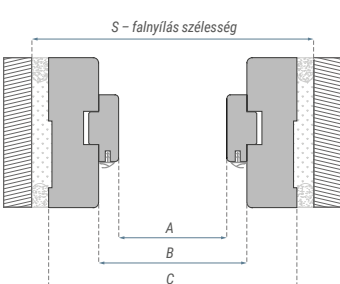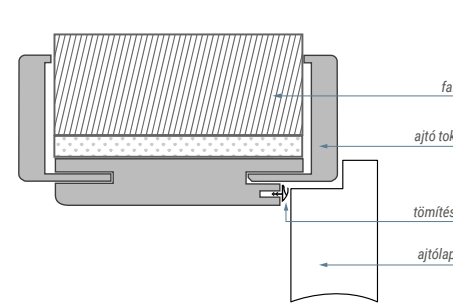

— AZ UTÓLAG BEÉPÍTHETŐ TOK ELŐNYEI

- egyszerű, gyors beépíthetőség
- fokozott ellenálló képesség a nedvességnek a pozdorja alapanyagnak köszönhetően
- rejtett rögzítési pontok, esztétikusan lekerekített élek a korszerű postforming technológiának köszönhetően

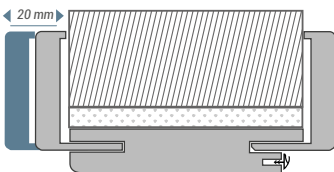

Dimensions of Std 2-pack door frame [mm]:

Típus méret	Ajtó tok méretei (mm)			Falnyílás méret	
	A	B	C	szélesség	magasság
75	638	662	722	750	2095
90	788	812	872	900	
100	888	912	972	1000	
110	990	1014	1074	1100	

A KERET HATÁKÖRE	
75-95	220-240
95-115	240-260
120-140	260-280
140-160	280-300
160-180	300-320
180-200	320-340
200-220	340-360

ÁLLÍTHATÓ TÁSKÁS PÁNT ÉS SAROK ILLESZTÉS GÉRŐSSZEHÚZÓVAL



Felár ellenében rendelhető:
– harmadik pánt
– 110° ajtó méret
– kétszárnyú tok

Az állítható tok méretei (MSZ) [mm]:

Típus méret	Ajtó tok méretei (mm)				Falnyílás méret	
	A	B	C	D	szélesség	magasság
65	569	592	613	714	640	2095
75	679	702	723	824	750	
90	819	842	863	964	890	
100	929	952	973	1074	1000	
110	1029	1052	1073	1174	1100	
65 + 65	1170	1193	1214	1315	1240	
65 + 75	1280	1303	1324	1425	1350	2095
75 + 75	1390	1413	1434	1535	1460	
65 + 90	1420	1443	1464	1564	1490	
65 + 100	1530	1553	1574	1675	1600	
75 + 90	1530	1553	1574	1675	1600	
65 + 110	1630	1653	1674	1775	1700	
75 + 100	1640	1663	1684	1785	1710	
90 + 90	1670	1693	1714	1815	1740	
75 + 110	1740	1763	1784	1885	1810	
90 + 100	1780	1803	1824	1925	1850	
90 + 110	1880	1903	1924	2025	1950	
100 + 100	1890	1913	1934	2035	1960	
100 + 110	1990	2013	2034	2135	2060	
110 + 110	2090	2113	2134	2235	2160	

— JELMAGYARÁZAT



Primo
Alap dekor felület, impregnált papírfólia a kategóriának megfelelő kopásállósággal.



3D Look
Mikrobarázdált lakkréteggel bevont dekor felület, a valódi fafurnér hatását keltő erezet struktúrával, a kategóriának megfelelő karc és kopásállósági tulajdonságokkal.



Iridium
Magas hőmérsékleten speciális ragasztó anyaggal préselt, több rétegű karc és kopásálló laminált felület, amely a felületét borító lakrétegnek köszönhetően UV stabil és ellenáll a háztartási tisztítószernek. Felülete a mikrobarázdált struktúrájának köszönhetően a furnér felületet imitálja.



CPL
Magas hőmérsékleten speciális ragasztó anyaggal préselt, több rétegű karc és kopásálló laminált felület, amely a felületét borító lakrétegnek köszönhetően UV stabil és ellenáll a háztartási tisztítószernek.



Classen-Pol S.A.

ul. Wyzwolenia,
44-292 Zwonowice k. Rybnika
tel: +48 (32) 429 20 00

e-mail: biuro@classen.com.pl

www.classen.pl



AZ ÖN VISZONTELADO PARTNERE:

WWW.DOOROUTLET.HU

A katalógus tartalma nem minősül ajánlattételnek, az abban található információk elsődleges célja az általános tájékoztatás! A részletekkel kapcsolatban kérjük forduljon cégünkhöz vagy forgalmazó partnereinkhez. A képeken látható színek eltérhetnek a valóságtól! A változtatás jogát fenntartjuk!



Art. nr 60020201 | CLASS. 10.2023/HU



2 008050 024937

